

Hapysan[®]

YB-400V-K
LED 発電ランプ
(青イルミネーション)

■安全上のご注意 (必ずお守りください)



- 走行しながらダイナモを操作しない
車輪に巻き込まれ、ケガの原因となります。
・必ず停車後に手で操作してください。
- ライトの光を直視しない
目を痛める原因となります

- 走行前に取り付けのガタやゆるみがないか確認する
！ 守らないと思わぬ事故の原因となります。
- 夜間やトンネル内など視界が悪い場合はライトを点灯させる
！ 守らないと事故や転倒の原因となります。
・ライトが点灯しない場合は乗車しないでください。
・無灯火での夜間乗車は法令違反となります。

■取り付けかた ※自転車への取り付けや照射角度の調整等は販売店にご相談ください。

① 前フォークの取付部に本体を仮止めする (図 A 参照)

② ダイナモの中心線の延長が車輪の中心に合うように本体の角度を調整する (図 B 参照)

- ### ③ レバーを操作しダイナモの位置を調整する (図 C 参照)
- ※ ダイナモを倒したときにゴムローラーがタイヤ側面に接するように調整してください。
 - ※ ダイナモを倒した状態でタイヤを回し、タイヤにはゴムローラー以外に接触している部分がなく、ライトが点灯することを確認してください。


④ 照射角度を調整する (図 C 参照)

- ※ ライトの向きが水平方向よりも上向きとなるように取り付けしてしまうと対向者(車)の視界を妨害するおそれがあります。照射角度は路面を照らすような角度に調整してください。(前方約 5 ~ 10 m)
- ※ 可動範囲以上に無理な力を加えないでください。


⑤ M6ネジをしっかりと締め付けて、仮止めしていた本体を固定する (図 A 参照)

※ M6 ネジ締付トルク 6.5 ~ 8.5N・m (66 ~ 87kgf・cm)


【図 A】



【図 B】



【図 C】

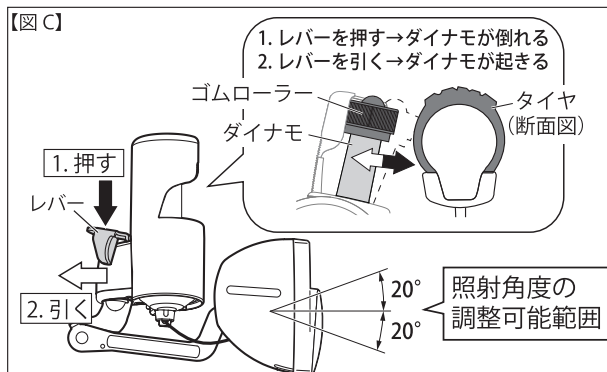

●内部の LED は交換できません。●本製品は防水構造ではありませんので水洗いできません。●分解や改造はしないでください。

●アフターサービスなどについてのお問い合わせはお買い上げの販売店または下記お問い合わせ先にご連絡ください。

山田電器工業株式会社 Made in China

〒571-0045

大阪府門真市殿島町 1 番 3 号



お問い合わせ

☎ 0120-810-575《土、日、祝日を除く 9:00 ~ 17:00》

※2 RoHS 指令に基づく特定環境負荷物質を使用していません。

■仕様

定 格	4.4 V・1.2 W
使用光源	白色LED 1コ YB-400G-K: 緑色LED 5コ YB-400V-K: 青色LED 5コ
中心照度	約 40 lx (速度 15 km/h時の 10 m前方)
本体質量	約 210 g
付 属 品	歯付座金 / M6 ネジ / M6 ナット



T4571383194755