

25年度車向け

Hapyson製品ラインナップ

詳しくはこちら▶

<https://hapyson.com/cycle/>

2025.1.20 現在



	フォーク取付			カゴ下取付		ハンドル取付
高性能タイプ	YRS333 +プラス	YRS321	YRS240	YRS254E YRS253	YRS280RE	
	ワイド照射で足元も明るく 低速時から明るい	白・紫 イルミネーション登場	お洒落なミニ砲弾型ライト	通学車向け 2.4W仕様	新形状リフレクター採用 左右角度調整機能付き	
	 明るさ 40lx	 明るさ 15lx 残光機能付き	 明るさ 35lx	 明るさ 70lx 明るさ 100lx 足も灯、残光機能付き	 明るさ 20lx ブレーキワイヤー等の収納スペース付き	
中級タイプ	YRS220	YRS280シリーズ		YRS252	YRS255	YRS280
	シンプルモデルの進化	カラー 明るさ 20lx  取付 		低速時から明るく 押し歩きでも明るい 明るさ 40lx 	お洒落なカゴ下ライト 明るさ 35lx 	リフレクター取り外し可能 左右角度調整機能付き 明るさ 20lx  リフレクター 角度調整可能
普及タイプ	YRS200	リフレクター		YRS251 YRS258	YRS280A	
	コンパクトモデル 低速時から明るい 明るさ 15lx 	 新形状 リフレクター 従来品 リフレクター  黒金具 ※センター・カゴ下取付のみ		省電力ライト 人気モデルの進化版 明るさ 15lx 	常時点灯 リフレクターなし 明るさ 20lx  左右角度調整機能付き	

※明るさ (lx) は前方 10m (15km/h) の概算数値となります。

Hapyson


2023-2024

#HUB DYNAMO

#HUB LIGHT

#BLOCK LAMP

#OTHERS

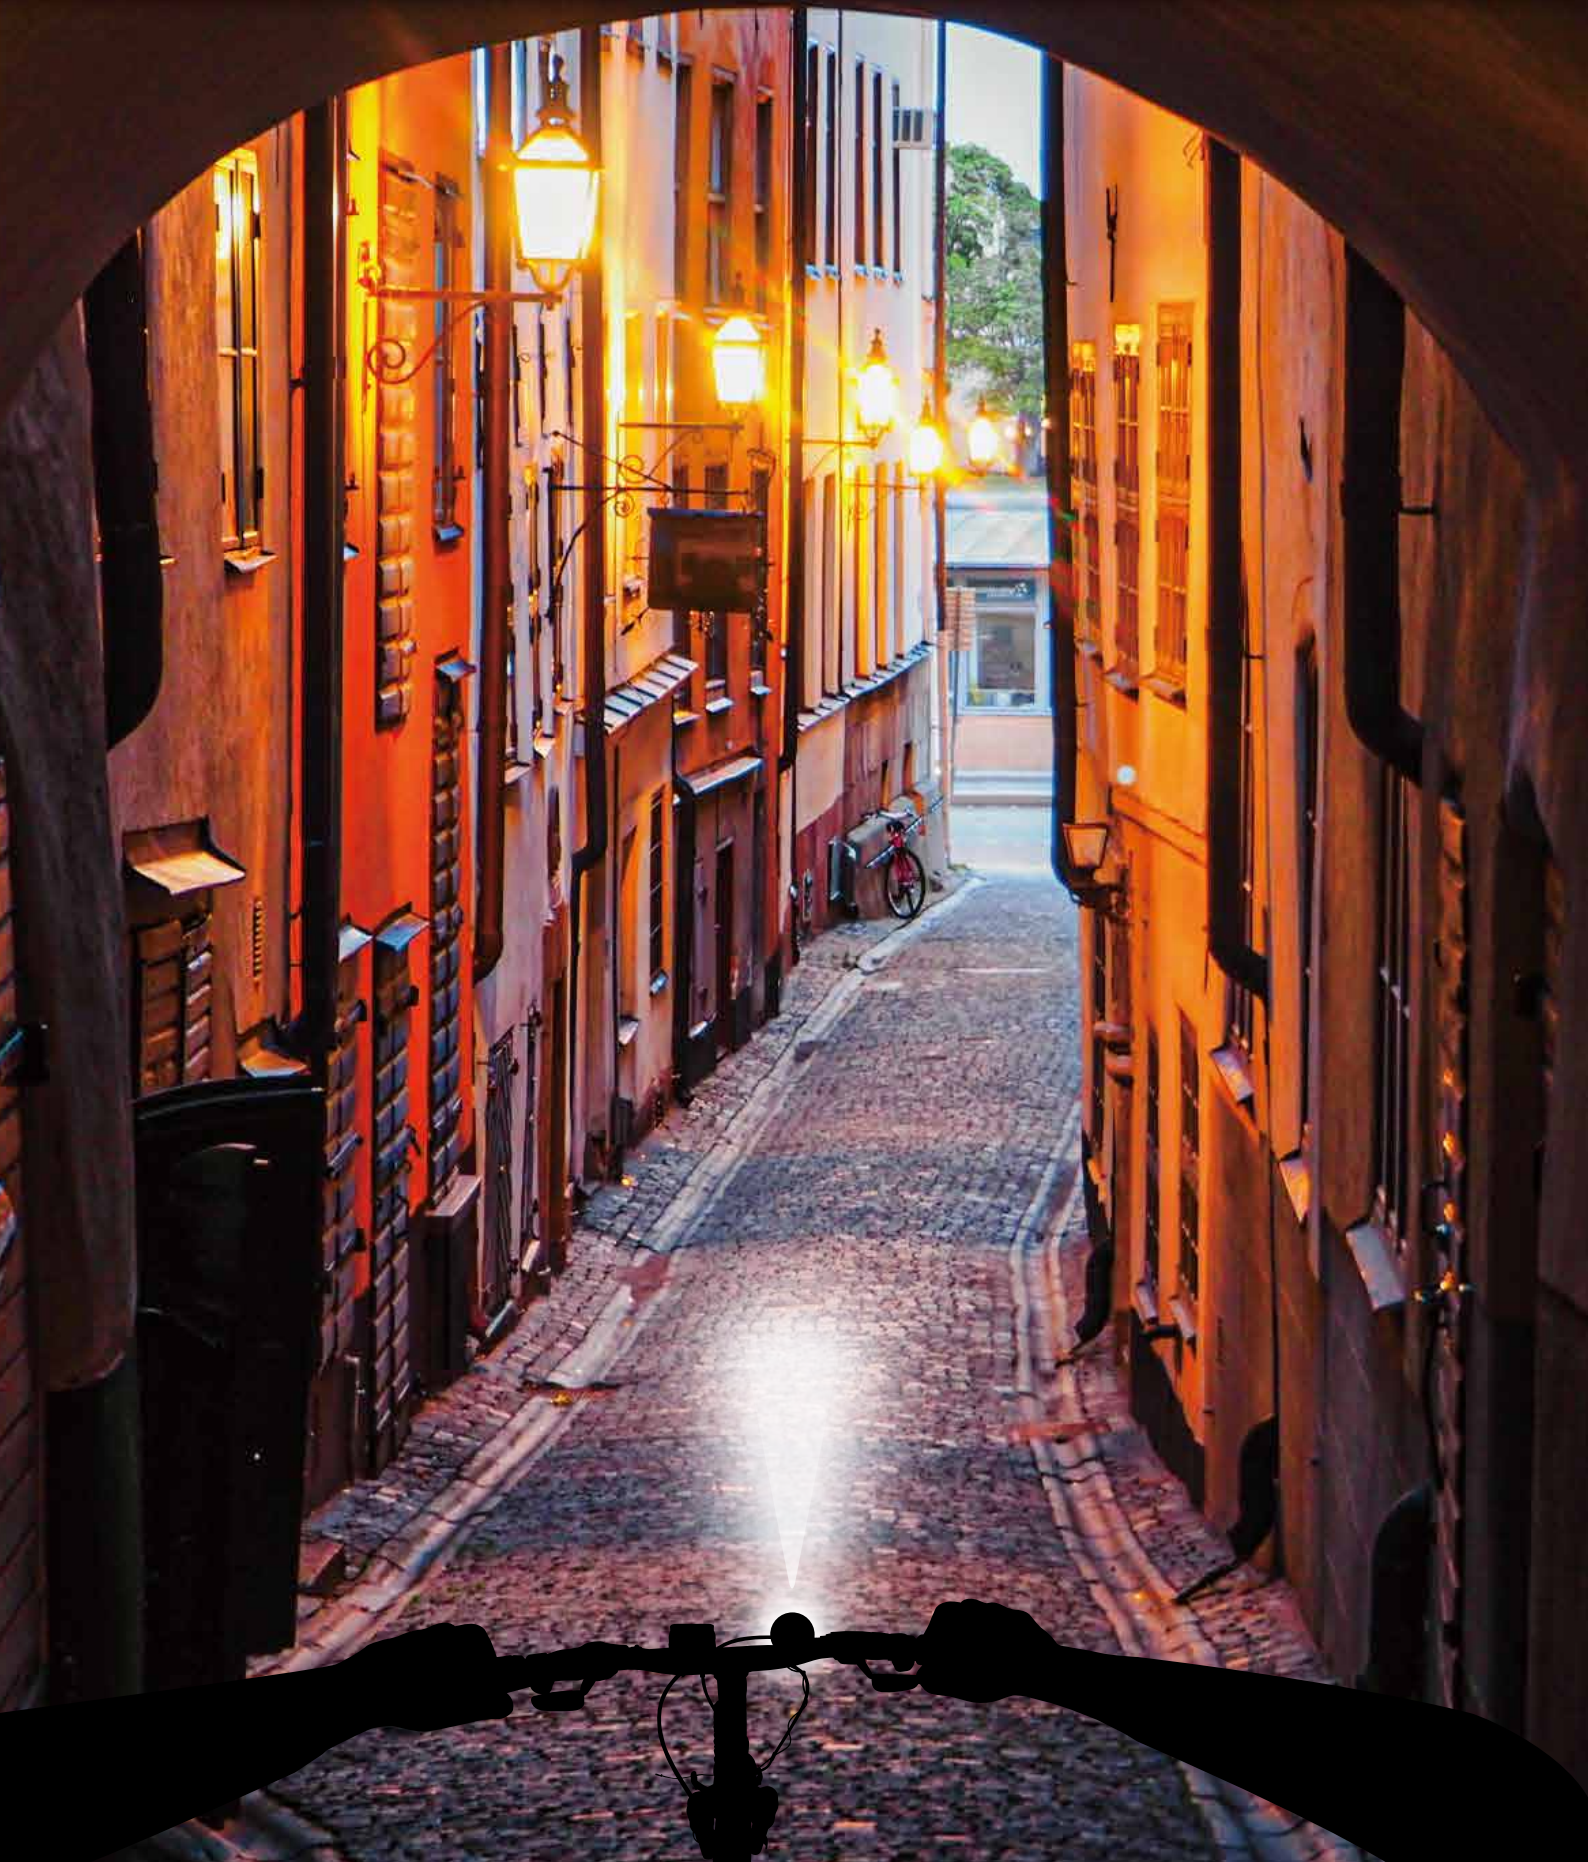

YRH001/YRH024



- ・高級アルミ合金を採用
- ・2端子出力

<仕様>
定格値：6V-0.8W
スポーク穴数：36H/28H:14G
シャフト：BC 5/16; L=145mm
固定ナット間隔O.L.D:93mm
適用車輪径：26”標準
色調：アルミ色、黒塗装
質量：約540g(本体)

- ・採用高級铝合金
- ・双端子輸出

<規格>
額定値：6V-0.8W
辐条孔数：36H/28H:14G
軸：BC 5/16; L=145mm
固定螺母間距O.L.D:93mm
适用车型：26”標準
颜色：铝本色、黑色喷涂
重量：约540g(本体)

0.8W

YRH017



- ・高級アルミ合金を採用
- ・2端子出力

<仕様>
定格値：6V-0.8W
スポーク穴数：36H/28H:14G
シャフト：M10;L=108mm (BC3/8;140mm
または147mmのNUT式も対応可能)
固定ナット間隔O.L.D:100mm
適用車輪径：26”標準
色調：アルミ色、黒塗装
質量：約560g(本体)

- ・採用高級铝合金
- ・双端子輸出

<規格>
額定値：6V-0.8W
辐条孔数：36H/28H:14G
軸：M10; L=108mm (可以对应BC3/8;140mm
或147mm的实心轴)
固定螺母間距O.L.D:100mm
使用车型：26”標準
颜色：铝本色、黑色喷涂
重量：约560g(本体)

0.8W

YRH027



- ・高級アルミ合金を採用 ディスクブレーキ(6本ねじ止め)と組合せ
- ・2端子出力

<仕様>
定格値：6V-0.8W
スポーク穴数：36H/28H:14G
シャフト：BC3/8;L=108mm
(BC3/8140mm或いは147mmのNUT式も対応可)
固定ナット間隔O.L.D：100mm
適用車輪径：26”標準100
色調：アルミ色、黒塗装
質量：約570g(本体)

- ・採用高級铝合金, 配6孔碟刹
- ・双端子輸出

<規格>
額定値：6V-0.8W
辐条孔数：36H/28H:14G
軸：BC3/8;L=108mm
(BC3/8140mm或147mmNUT)
固定螺母間距O.L.D：100mm
适用车型：26”標準100
颜色：铝本色、黑色喷涂
重量：约570g(本体)

0.8W

YRH021



- ・高級アルミ合金を採用
- ・1端子出力

<仕様>
定格値：6V-2.4W
スポーク穴数：36H/28H:14G
シャフト：BC5/16;L=145mm
固定ナット間隔O.L.D：93mm
適用車輪径：26”標準
色調：アルミ色、黒塗装
質量：約697g(本体)

- ・採用高級铝合金
- ・単端子輸出

<規格>
額定値：6V-2.4W
辐条孔数：36H/28H:14G
軸：BC5/16;L=145mm
固定螺母間距O.L.D：93mm
适用车型：26”標準
颜色：铝本色、黑色喷涂
重量：约697g(本体)

2.4W

NH-H71



- ・高級アルミ合金
- ・小径車用タイプ
- ・2端子出力

<仕様>
定格値：6V-2.4W
スポーク穴数：36H/28H:14G
シャフト：BC5/16;L=145mm
固定ナット間隔：O.L.D:93mm
適用車輪径：26”標準
色調：アルミ色、黒塗装
質量：約680g(本体)

- ・採用高級铝合金
- ・适用于小径径车
- ・双端子輸出

<規格>
額定値：6V-2.4W
辐条孔数：36H/28H:14G
軸：BC5/16;L=145mm
固定螺母間距：O.L.D:93mm
使用车型：26”標準
颜色：铝本色、黑色喷涂
重量：约680g(本体)

2.4W

NH-H80 ログ無しモデル 无商标产品
NH-H80B 小径車用 无商标产品

今年のHapyson新モデルは、
照度UP+ワイドに明るく、低速時から明るい

本年度Hapyson新品，照度UP+广角照明，低速也明亮

前フォーク取付 前叉安裝

YRS333 +PLUS

従来品の約2倍※の明るさ※YRS300比
传统产品亮度的2倍※YRS300比



- 約40lxの明るさ
- 亮度有約40lx
- ワイド照射で足元も明るい
- 寛幅照射让你的双脚明亮
- 低速時から明るく、押し歩きも安全
- 低速时也明亮，提高您推行时的安全性

- ・中心照度約40lx
- ・6V-0.8W用ハブダイナモ (2端子) 専用
- ・自動点灯、自動消灯機能付
- ・リフレクター付き (RR-04)

<仕様>
色調：グレー(N)・黒(B)・シルバー塗装(S)
使用光源：超高輝度0.5WLED×1個
本体寸法：65W×92D×63H(mm)
質量：約88g(ブラケット含む)

- ・中心照度約40lx
- ・6V-0.8W花鼓电机(双端子) 専用
- ・带有自动点灯、自动消灯功能
- ・附反光片 (RR-04)

<規格>
颜色：灰色(N) 黑色(B) 银色喷涂(S)
使用光源：超高亮度0.5WLED×1个
本体尺寸：65W×92D×63H (mm)
重量：约88g(含灯架)

0.8W

照射図形 照射实物图



従来品(YRS300)
传统产品 (YRS300)



新製品(YRS333PLUS)
新产品 (YRS333PLUS)



従来品(YRS300)
传统产品 (YRS300)



新製品(YRS333PLUS)
新产品 (YRS333PLUS)

低速押し歩き 慢推行走

YRS220

シンプルモデルが進化

升级款简约model



- ・中心照度約24lx
- ・6V-0.8Wハブダイナモ (2端子) 専用
- ・自動点灯、自動消灯機能付
- ・リフレクター付き (RR-04)

中心照度約24lx
6V-0.8W花鼓电机(双端子) 専用
带有自动点灯、自动消灯功能
附反光片 (RR-04)

<仕様>
色調：黒色 (B)、グレー (N)、真空蒸着(S2)
使用光源：超高輝度0.5WLED×1個
本体寸法：59W×79D×59H(mm)
質量：約95g(ブラケット含む)

<規格>
颜色：黑色(B)、灰色(N)、真空镀膜(S2)
使用光源：超高亮度0.5WLED×1个
本体尺寸：38W×34D×68H(mm)
重量：约50g(含灯架)灯架)

0.8W

YRS200

コンパクトでも明るい

紧凑且明亮



- ・中心照度約15lx
- ・6V-0.8Wハブダイナモ (2端子) 専用
- ・自動点灯、自動消灯機能付
- ・リフレクター付き (RR-03)

<仕様>
色調：黒色 (K)、グレー (H)
使用光源：超高輝度0.5WLED×1個
本体寸法：38W×34D×68H(mm)
質量：約50g(ブラケット含む)

中心照度約15lx
6V-0.8W花鼓电机(双端子) 専用
带有自动点灯、自动消灯功能
附反光片 (RR-03)

<規格>
颜色：黑色(K)、灰色(H)
使用光源：超高亮度0.5WLED×1个
本体尺寸：38W×34D×68H(mm)
重量：约50g(含灯架)


0.8W

カゴ下取付 网籃下安裝

YRS252

省電力リフ付カゴ下ライト 明るさ約40lx

小功率リフRR的网籃下车灯，
紧凑型 亮度约40lx



- ・中心照度約40lx
- ・6V-0.8Wハブダイナモ (2端子) 専用
- ・自動点灯、自動消灯機能付
- ・リフレクター付き (RR-03)

中心照度約40lx
6V-0.8W花鼓电机(双端子) 専用
带有自动点灯、自动消灯功能
附反光片 (RR-03)

<仕様>
色調：黒色 (B)、グレー (N)、シルバー塗装 (S)
使用光源：超高輝度0.5WLED×1個
本体寸法：93W×49D×39H(mm)
質量：約105g(電池含まない)

<規格>
颜色：黑色(B)、灰色(N)、银色喷涂(S)
使用光源：超高亮度0.5WLED×1个
本体尺寸：93W×49D×39H(mm)
重量：约105g(不含电池)

0.8W

YRS251

省電力リフ付カゴ下ライトの

コンパクトモデル

带小功率RR的网籃下车灯



- ・中心照度約15lx
- ・6V-0.8Wハブダイナモ (2端子) 専用
- ・自動点灯、自動消灯機能付
- ・リフレクター付き (RR-03)

<仕様>
色調：黒色 (K)、グレー (H)、シルバー塗装 (S)
使用光源：超高輝度0.5WLED×1個
本体寸法：38W×34D×68H(mm)
質量：約50g(ブラケット含む)

中心照度約15lx
6V-0.8W花鼓电机(双端子) 専用
带有自动点灯、自动消灯功能
附反光片 (RR-03)

<規格>
颜色：黑色(K)、灰色(H)、银色喷涂(S)
使用光源：超高亮度0.5WLED×1个
本体尺寸：38W×34D×68H(mm)
重量：约50g(含灯架)

0.8W

カゴ下取付 網籃下安裝

YRS316A NEW COLORS

明るいハンドルライトに上面カットが新常識
明亮车把灯, 上方切割配光型是新常识



より重厚感を出すためにマット塗装を施した
カラーバリエーション

为了更好地突显厚重感, 采用了亚光彩色喷涂工艺

- ・中心照度約12lx
- ・6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用
- ・常時点灯機能付
- ・ハンドル上、ハンドル下、カゴ下、センター取付

<仕様>
色調: マットグレージュ(MH) マットカーキ(MG)
マット黒(MK) マットベージュ(MC)
使用光源: 超高輝度1WLED×1個
本体寸法: 35.5W×57D×35.5H(mm)
質量: 約46g(ブラケット含む)



YRS316A-MH
マットグレージュ(MH)
亜光喷涂小象灰(MH)

スポーティなコンパクト形状
适用于运动款自动灯

- ・中心照度約12lx
- ・6V-0.8W花鼓电机(双端子)専用
- ・常時点灯機能付
- ・车把上、车把下、網籃下、前刹中心孔安裝

<規格>
颜色: 亚光喷涂小象灰(MH) 亚光喷涂松针绿(MG)
亚光喷涂星空黑(MK) 亚光喷涂流沙驼(MC)
使用光源: 超高亮度1WLED×1个
本体尺寸: 35.5W×57D×35.5H(mm)
重量: 约46g(含灯架)



YRS316A-MG
マットカーキ(MG)
亜光喷涂松针绿(MG)

YRS316A-MK
マット黒(MK)
亜光喷涂星空黑(MK)

YRS316A-MC
マットベージュ(MC)
亜光喷涂流沙驼(MC)

YRR005 NEW

本体全体が光る
コンパクトソーラーテール
本体整体发光的紧凑型太阳能尾灯



後ドロヨケ取付式ソーラー充電タイプ
センサー内蔵で自動点滅・消灯
約8時間連続使用可能
停車後約1分間点滅継続
自行车后泥板安装太阳能充电尾灯
内置光感, 可自动点灭、消灯
可连续使用约8小时
停车后继续点灭约1分钟

<仕様>
色調: ダークグレー
使用光源: Φ3赤色LED×1個
電源: ニッケル水素ボタン電池
本体寸法: 50W×43.5D×45H(mm)
質量: 約42g (電池含む、ライト本体のみ、付属品含まない)



本体全体が光って被視認性UP
通过本体整体发光, 可提高视认性

<規格>
颜色: 深灰色
使用光源: Φ3红色LED×1个
电源: 镍氢钮扣电池
本体尺寸: 50W×43.5D×45H(mm)
重量: 约42g
(含电池、仅灯头本体, 不含附属品)



JIS準拠リフレクター付
带JIS标准反光片

動画を
チェック!
機種や環境等によっては
正確に読み取れない場合があります
不同機種或在不同环境下,
有可能无法正确读取。



ソーラー

フォーク取付け 前叉安裝

YRS310



足も灯 (フォーク取付)
足下点灯 (前叉安裝)



足も灯

- ・中心照度約10lx
- ・6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用
- ・自動点灯、自動消灯機能付
- ・足元照射機能付き
- ・リフレクター付き (RR-04)

<仕様>
色調: 黒(B)、グレー(N)、シルバー塗装(S)、
真空蒸着(S2)、茶色(T)
使用光源: 超高輝度1WLED×1個
本体寸法: 59W×79D×59H(mm)
質量: 約95g(ブラケット含む)

- ・中心照度約10lx
- ・6V-0.8W花鼓电机(双端子)専用
- ・带自动点灯、自动灭灯功能
- ・带足下点灯功能
- ・附反光片(RR-04)

<規格>
颜色: 黑色(B)、灰色(N)、银色喷涂(S)、
真空镀膜(S2)、茶色(T)
使用光源: 超高亮度1WLED×1个
本体尺寸: 59W×79D×59H(mm)
重量: 约95g(含灯架)

YRS311



ハート形7色イルミネーション
心形7色灯饰



七色ハート

- ・中心照度約15lx
- ・6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用
- ・自動点灯、自動消灯機能付
- ・7色に変化するLEDイルミネーション機能付、残光付
- ・リフレクター付き (RR-04)

<仕様>
色調: 黒(B)、グレー(N)、白色(F)、シルバー塗装(S)
使用光源: 超高輝度0.5WLED×1個
本体寸法: 65W×92D×63H(mm)
質量: 約98g(ブラケット含む)

- ・中心照度約15lx
- ・6V-0.8W花鼓电机(双端子)専用
- ・带自动点灯、自动灭灯功能
- ・带7色变化LED灯饰 并附带残光功能
- ・附反光片(RR-04)

<規格>
颜色: 黑色(B)、灰色(N)、白色(F)、银色喷涂(S)
使用光源: 超高亮度0.5WLED×1个
本体尺寸: 65W×92D×63H(mm)
重量: 约98g(含灯架)

0.8W

0.8W

YRS320A



ケース全体が光る
灯壳整体发光



足も灯

- ・中心照度約10lx
- ・6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用
- ・常時点灯機能付
- ・足元照射機能付
- ・リフレクター付き (RR-04)
- ・フロスタイプ、ヘッドケース全体360°で発光

<仕様>
色調: フロスト
使用光源: 高輝度白色1WLED×1個
本体寸法: 59W×79D×59H(mm)
質量: 約95g(ブラケット含む)

- ・中心照度約10lx
- ・6V-0.8W花鼓电机(双端子)専用
- ・灯壳整体发光
带常時点灯功能
带足下点灯功能
附反光片(RR-04)
灯壳内面磨砂, 整体360°发光

<規格>
颜色: 磨砂
使用光源: 超高亮度1WLED×1个
本体尺寸: 59W×79D×59H(mm)
重量: 约95g(含灯架)

0.8W

YRS321



流れるイルミネーション
流动的灯饰



流れる
イルミネーション

- ・中心照度約15lx
- ・6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用
- ・自動点灯、自動消灯機能付
- ・5LEDの流れるイルミネーション、残光機能付
- ・リフレクター付き (RR-04)

<仕様>
色調: 黒色(B)、グレー(N)、白色(F)、
シルバー塗装(S)、赤色(R)
使用光源: 高輝度白色0.5WLED×1個
イルミネーション: 青(V)、緑(G)
本体寸法: 65W×92D×63H(mm)
質量: 約100g(ブラケット含む)

- ・中心照度約15lx
- ・6V-0.8W花鼓电机(双端子)専用
- ・带有自动点灯、自动灭灯功能
- ・带5颗LED流动灯饰, 并附带残光功能
- ・附反光片(RR-04)

<規格>
颜色: 黑色(B)、灰色(N)、白色(F)、
银色喷涂(S)、红色(R)
使用光源: 超高亮度0.5WLED×1个
灯饰: 蓝色(V)、绿色(G)
本体尺寸: 65W×92D×63H(mm)
重量: 约100g(含灯架)

0.8W

YRS326



存在感のある自転車にピッタリ
适合存在感强的自行车



オートライト

- ・中心照度約10lx
- ・6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用
- ・自動点灯、自動消灯機能付
- ・リフレクター付き (RR-04)

<仕様>
色調: 黒メッキ(B2)
使用光源: 超高輝度1WLED×1個
本体寸法: 62W×81D×69H(mm)
質量: 約94g(ブラケット含む)

- ・中心照度約10lx
- ・6V-0.8W花鼓电机(双端子)専用
- ・带自动点灯、自动灭灯功能
- ・附反光片(RR-04)

<規格>
颜色: 黑色镀膜(B2)
使用光源: 超高亮度1WLED×1个
本体尺寸: 62W×81D×69H(mm)
重量: 约94g(含灯架)

0.8W

YRS327A



シンプル設計
简洁设计



常時点灯ライト

- ・中心照度約12lx
- ・6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用
- ・常時点灯機能付
- ・リフレクター付き (RR-04)

<仕様>
色調: 黒色(B)、グレー(N)
使用光源: 超高輝度0.5WLED×1個
本体寸法: 58W×78D×74H(mm)
質量: 約66g(ブラケット含む)

- ・中心照度約12lx
- ・6V-0.8W花鼓电机(双端子)専用
- ・带常時点灯功能
- ・附反光片(RR-04)

<規格>
颜色: 黑色(B)、灰色(N)
使用光源: 超高亮度0.5WLED×1个
本体尺寸: 58W×78D×74H(mm)
重量: 约66g(含灯架)

0.8W

YRS328A



ケースがライン状に光る
灯壳外圈发光



足も灯

- ・中心照度約10lx
- ・6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用
- ・常時点灯、足元照射機能付
- ・リフレクター付き (RR-04)
- ・2重構造タイプ、ケースライン状に発光

<仕様>
色調: 外ケース: 透明
内ケース: 真空蒸着(S2)、青メッキ(V2)、黒メッキ(B2)
使用光源: 高輝度白色1WLED×1個
本体寸法: 59W×79D×59H(mm)
質量: 約102g(ブラケット含む)

- ・中心照度約10lx
- ・6V-0.8W花鼓电机(双端子)専用
- ・带常時点灯、足下点灯功能
- ・附反光片(RR-04)
- ・灯壳双层结构, 轮廓发光

<規格>
颜色: 外壳: 透明
内壳: 真空镀膜(S2)、蓝色镀膜(V2)、黑色镀膜(B2)
使用光源: 超高亮度1WLED×1个
本体尺寸: 59W×79D×59H(mm)
重量: 约102g(含灯架)

0.8W

YRS330



欧州風縦長構造
欧洲风格纵长构造



オートライト

- ・中心照度約15lx
- ・6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用
- ・自動点灯、自動消灯機能付
- ・リフレクター付き (RR-03)

<仕様>
・色調: 黒色(B)、グレー(N)、シルバー塗装(S)、
真空蒸着(S2)
・使用光源: 超高輝度0.5WLED×1個
・本体寸法: 39W×68D×77H(mm)
・質量: 約85g(ブラケット含む)

- ・中心照度約15lx
- ・6V-0.8W花鼓电机(双端子)専用
- ・带自动点灯、自动灭灯功能
- ・附反光片(RR-03)

<規格>
颜色: 黑色(B)、灰色(N)、银色涂装(S)、
真空镀膜(S2)
使用光源: 超高亮度0.5WLED×1个
本体尺寸: 39W×68D×77H(mm)
重量: 约85g(含灯架)

0.8W

YRS001



足も灯 残光点滅有
足下点灯 带残光点灭



足も灯

- ・中心照度約28lx
- ・6V-2.4Wハブダイナモ(1端子)専用
- ・自動点灯、自動消灯機能付
- ・足元照射機能付、残光機能付
- ・リフレクター付き (RR-04)

<仕様>
色調: 黒(B)、グレー(N)、シルバー塗装(S)
使用光源: 超高輝度0.5W白色LED×1個
本体寸法: 65W×76D×68.5H(mm)
質量: 約90g(ブラケット含む)

- ・中心照度 約28lx
- ・6V-2.4W花鼓电机(单端子)専用
- ・带足下点灯, 并附带残光点灭功能
- ・附反光片(RR-04)

<規格>
颜色: 黑色(B)、灰色(N)、银色喷涂(S)
使用光源: 超高亮度0.5W白色LED×1个
本体尺寸: 65W×76D×68.5H(mm)
重量: 约90g(含灯架)

2.4W

YRS003



オートライト

シンプル形状
形状简洁



- ・中心照度約20lx
- ・6V-2.4Wハブダイナモ(1端子)専用
- ・自動点灯、自動消灯機能付
- ・リフレクター付き (RR-04)

<仕様>
色調：黒色(B)、グレー(N)、シルバー塗装(S)
使用光源：超高輝度0.5WLED×1個
本体寸法：65W×92D×63H(mm)
質量：約93g(ブラケット含む)

- ・中心照度約20lx
- ・6V-2.4W花鼓电机(单端子) 专用
- ・带自动点灯、自动灭灯功能
- ・附反光片 (RR-04)

<规格>
颜色：黑色(B)、灰色(N)、银色喷涂(S)
使用光源：超高亮度0.5WLED×1个
本体尺寸：65W×92D×63H(mm)
重量：约93g(含灯架)

2.4W

YRS305DC



シンプルでコンパクト
简单且紧凑



- ・中心照度約15lx
- ・リフレクター付き (RR-04)

<仕様>
色調：黒色(B)、グレー(N)、シルバー塗装(S)
使用光源：超高輝度0.5WLED×1個
入力電圧：DC6V-48V
本体寸法：59W×79D×59H(mm)
質量：約115g(ブラケット含む)

- ・中心照度約15lx
- ・附反光片 (RR-04)

<规格>
颜色：黑色(B)、灰色(N)、银色喷涂(S)
使用光源：超高亮度0.5WLED×1个
输入电压范围：DC6V-48V
本体尺寸：59W×79D×59H(mm)
重量：约115g(含灯架)

電 動

YRS310DC



足も灯 (フォーク取付)
足下点灯 (前叉安装)



- ・中心照度約18lx
- ・足元照射機能
- ・リフレクター付き (RR-04)

<仕様>
色調：黒色(B)、グレー(N)、シルバー塗装(S)
使用光源：超高輝度1WLED×1個
入力電圧：DC6V-48V
本体寸法：59W×79D×59H(mm)
質量：約95g(ブラケット含む)

- ・中心照度約18lx
- ・带足下点灯功能
- ・附反光片 (RR-04)

<规格>
颜色：黑色(B)、灰色(N)、银色喷涂(S)
使用光源：超高亮度1WLED×1个
输入电压范围：DC6V-48V
本体尺寸：59W×79D×59H(mm)
重量：约95g(含灯架)

電 動

YRS018



オートライト

小型砲弾型リフ付ライト
小型炮弹型 (带反光片)



- ・中心照度約15lx
- ・6V-2.4Wハブダイナモ(1端子)専用
- ・自動点灯、自動消灯機能付
- ・リフレクター付き (RR-06)

<仕様>
色調：クロムメッキ(C)、黒メッキ(B2)、シルバー塗装(S)
使用光源：超高輝度1WLED×1個
本体寸法：50W×60.5D×53H(mm)
質量：約94g(ブラケット含む)

- ・中心照度約15lx
- ・6V-2.4W花鼓电机(单端子) 专用
- ・带自动点灯、自动灭灯功能
- ・附反光片 (RR-06)

<规格>
颜色：镀铬(C)、黑色镀膜(B2)、银色喷涂(S)
使用光源：超高亮度1WLED×1个
本体尺寸：50W×60.5D×53H(mm)
重量：约94g(含灯架)

2.4W

YRS027E



足も灯

足も灯とサイドLED残光点滅付カゴ下ライト
足下点灯以及两侧LED残光点灭功能网篮下灯头



YRS027DC残光無しモデル
YRS027DC无残光模式

- ・中心照度約35lx
- ・6V-2.4Wハブダイナモ(1端子)専用
- ・自動点灯、自動消灯機能付
- ・足元照射、残光機能付
- ・リフレクター付き (RR-04)

<仕様>
色調：黒色(B)、グレー(N)、シルバー塗装(S)
使用光源：高輝度1WLED×2個(前照灯)
高輝度0.1WLED×2個(両サイドLED)
本体寸法：159W×68D×35H(mm)
質量：約167g(ブラケット含む)

- ・中心照度約35lx
- ・6V-2.4W花鼓电机(单端子) 专用
- ・带自动点灯、自动灭灯功能
- ・带足下点灯，并附带残光点灭功能
- ・附反光片 (RR-04)

<规格>
颜色：黑色(B)、灰色(N)、银色喷涂(S)
使用光源：高亮度1WLED×2个(前照灯)
高亮度0.1WLED×2个(两侧LED)
本体尺寸：159W×68D×35H(mm)
重量：约167g(含灯架)

2.4W

YRS316AD



常時点灯ライト

スポーティなデュアルライト
运动款双灯头



- ・中心照度約取付15lx
- ・6V-2.4Wハブダイナモ(2端子)専用
- ・常時点灯機能付

<仕様>
色調：黒色(B)
使用光源：超高輝度1WLED×2個
本体寸法：35.5W×57D×35.5H(mm)
質量：約46g(ブラケット含む)×2個

- 中心照度約15lx
- 6V-2.4W花鼓电机(双端子) 专用
- 带常時点灯功能

<规格>
颜色：黑色(B)
使用光源：超高亮度1WLED×2个
本体尺寸：35.5W×57D×35.5H(mm)
重量：约46g(含灯架)×2个

2.4W

YRS002DC



2LEDで明るいカゴ下ライト
双LED高亮度网篮下灯头




- ・中心照度 約40lx
- ・リフレクター付き (RR-01)

<仕様>
色調：黒(B)、シルバー塗装(S)
使用光源：超高輝度0.5W白色LED×2個
入力電圧：DC6V-48V
本体寸法：132.5W×51D×44H(mm)
質量：約170g(ブラケット含む)

- ・中心照度約40lx
 - ・附反光片 (RR-01)
- <规格>
颜色：黑色(B)、银色喷涂(S)
使用光源：超高亮度0.5W白色LED×2个
输入电压范围：DC6V-48V
本体尺寸：132.5W×51D×44H (mm)
重量：约170g(含灯架)

電 動

YRS027EDC



YRS027DC
残光無しモデル
YRS027DC
无残光模式

足も灯LEDカゴ下ライト
带足下点灯网篮下灯头



足も灯とサイドLED残光点滅機能付
带足下点灯，两侧LED残光点灭功能

- ・中心照度約35lx
- ・足元照射、残光機能付
- ・リフレクター付き (RR-04)
- ・カゴ下取付

<仕様>
色調：黒色(B)、白(F)、グレー(N)、シルバー塗装(S)
使用光源：超高輝度1WLED×2個
入力電圧：DC6V-48V
本体寸法：159W×68D×35H(mm)
質量：約167g(ブラケット含む)

- ・中心照度約35lx
- ・带足下点灯，并附带残光点灭功能
- ・附反光片 (RR-04)
- ・网篮下安装

<规格>
颜色：黑色(B)、白(F)、灰色(N)、银色喷涂(S)
使用光源：超高亮度1WLED×2个
输入电压范围：DC6V-48V
本体尺寸：159W×68D×35H(mm)
重量：约167g(含灯架)

電 動

YRS331



上面カット

スポーティなオートライト
适用于运动款自动灯



- ・中心照度約20lx
- ・6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用
- ・自動点灯、自動消灯機能付き
- ・ハンドル上、ハンドル下、カゴ下、センター取付

<仕様>
色調：黒色(B)
使用光源：超高輝度1WLED×1個
本体寸法：35.5W×64D×35.5H(mm)
質量：約55g(ブラケット含む)

- 中心照度約20lx
- 6V-0.8W花鼓电机(双端子) 专用
- 带自动点灯、自动灭灯功能
- 车把上、车把下、网篮下、前刹中心孔安装

<规格>
颜色：黑色(B)
使用光源：超高亮度1WLED×1个
本体尺寸：35.5W×64D×35.5H (mm)
重量：约 55g(含灯架)

0.8W

YRS002



オートライト

2LEDで明るいカゴ下ライト
双灯头亮度高的网篮下灯头



YRS002D省電力モデル

- ・中心照度 約36lx
- ・6V-2.4Wハブダイナモ(1端子)専用
- ・自動点灯、自動消灯機能付
- ・リフレクター付き (RR-01)

<仕様>
色調：黒(B)、シルバー塗装(S)
使用光源：超高輝度0.5W白色LED×2個
本体寸法：132.5W×51D×44H(mm)
質量：約170g(ブラケット含む)

- ・中心照度 约36lx
- ・6V-2.4W花鼓电机(单端子) 专用
- ・双LED高亮度网篮下灯头
- ・带自动点灯、自动灭灯功能
- ・附反光片 (RR-01)

<规格>
颜色：黑色(B)、银色喷涂(S)
使用光源：超高亮度0.5W白色LED×2个
本体尺寸：132.5W×51D×44H (mm)
重量：约170g(含灯架)

2.4W

YRS316DC



ハンドル取付

スポーティなコンパクト形状
运动款紧凑形状



- ・中心照度約12lx
- ・ハンドル上、ハンドル下、カゴ下、センター取付

<仕様>
色調：黒色(B)
使用光源：超高輝度1WLED×1個
入力電圧：DC6V-48V
本体寸法：35.5W×57D×35.5H(mm)
質量：約46g(ブラケット含む)

- ・中心照度約12lx
- ・车把上、车把下、网篮下、前刹中心孔安装

<规格>
颜色：黑色(B)
使用光源：超高亮度1WLED×1个
输入电压范围：DC6V-48V
本体尺寸：35.5W×57D×35.5H (mm)
重量：约46g(含灯架)

電 動

YRS318DC



小型砲弾型キライト (リフ付)
小型砲弾型灯头 (带反光片)



- 中心照度約15lx
- リフレクター付き (RR-06)
- <仕様>
色調: クロムメッキ(C)、黒メッキ(B2)、シルバー塗装(S)
使用光源: 超高輝度1WLED×1個
入力電圧: DC6V-48V
本体寸法: 50W×60.5D×53H(mm)
重量: 約94g(ブラケット含む)

- 中心照度 約15lx
- 附反光片 (RR-06)
- <規格>
颜色: 镀铬(C)、黑色镀膜(B2)、银色喷涂(S)
使用光源: 超高亮度1WLED×1个
输入电压范围: DC6V-48V
本体尺寸: 50W×60.5D×53H(mm)
重量: 约94g(含灯架)

電動

YRS316DC



スポーティなコンパクト形状
运动款紧凑形状



- 中心照度約12lx
- ハンドル上、ハンドル下、カゴ下、センター取付
- <仕様>
色調: 黒色(B)
使用光源: 超高輝度1WLED×1個
入力電圧: DC6V-48V
本体寸法: 35.5W×57D×35.5H(mm)
質量: 約46g(ブラケット含む)

- 中心照度約12lx
- 车把上、车把下、网篮下、前刹中心孔安装
- <規格>
颜色: 黑色(B)
使用光源: 超高亮度1WLED×1个
输入电压范围: DC6V-48V
本体尺寸: 35.5W×57D×35.5H(mm)
重量: 约46g(含灯架)

電動

センターステー取付け 前刹中心孔安装

ハンドル取付け 车把安装

YRS317



小型砲弾型ライト (リフ付)
小型砲弾型灯头 (带反光片)



- 中心照度約10lx
- 6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用
- 自動点灯、自動消灯機能付
- リフレクター付き (RR-06)
- <仕様>
色調: クロムメッキ(C)、黒メッキ(B2)、真空蒸着 (S2)、シルバー塗装 (S)
使用光源: 超高輝度1WLED×1個
本体寸法: 50W×60.5D×53H(mm)
質量: 約94g(ブラケット含む)

- 中心照度約10lx
- 6V-0.8W花鼓电机(双端子)専用
- 带自动点灯、自动关灯功能
- 附反光片 (RR-06)
- <規格>
颜色: 银色喷涂(C)、黑色镀膜(B2)、真空镀膜(S2)、镀铬(C)
使用光源: 超高亮度1WLED×1个
本体尺寸: 50W×60.5D×53H(mm)
重量: 约94g(含灯架)

0.8W

YRS316A



スポーティなコンパクト形状
运动款紧凑形状



- 中心照度約12lx
- 6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用
- 常時点灯機能付
- ハンドル上、ハンドル下、カゴ下、センター取付
- <仕様>
色調: 黒色(B)、マットグレージュ(MH)、マットカーキ(MG)、マット黒(MK)、マットベージュ(MC)
使用光源: 超高輝度1WLED×1個
本体寸法: 35.5W×57D×35.5H(mm)
質量: 約46g(ブラケット含む)

- 中心照約12lx
- 6V-0.8W花鼓电机(双端子)専用
- 带常時点灯功能
- 车把上、车把下、网篮下、前刹中心孔安装
- <規格>
颜色: 黑色(B)、亚光喷涂小象灰(MH)、亚光喷涂松针绿(MG)、亚光喷涂星空黑(MK)、亚光喷涂流沙驼(MC)
使用光源: 超高亮度1WLED×1个
本体尺寸: 35.5W×57D×35.5H(mm)
重量: 约46g(含灯架)

0.8W

YRS319



中型砲弾型ライト (リフ付)
中型砲弾型灯头 (带反光片)



- 中心照度約10lx
- 6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用
- 自動点灯、自動消灯機能付
- リフレクター付き(RR-04)
- <仕様>
色調: 真空蒸着(S2)、黒メッキ(B2)
使用光源: 超高輝度1WLED×1個
本体寸法: 64W×81D×69H(mm)
質量: 約85g(ブラケット含む)

- 中心照度約10lx
- 6V-0.8W花鼓电机(双端子)専用
- 带自动点灯、自动关灯功能
- 附反光片 (RR-04)
- <規格>
颜色: 真空镀膜(S2)、黑色镀膜(B2)
使用光源: 超高亮度1WLED×1个
本体尺寸: 64W×81D×69H(mm)
重量: 约85g(含灯架)

0.8W

YRS323A



リフレクター付
ハンドル取付ライト
车把安装灯头 (带反光片)



- 中心照度約10lx
- 6V-0.8Wハブダイナモ (2端子) 専用
- 常時点灯機能付
- リフレクター付き (RR-03)
- <仕様>
色調: 黒色(B)
使用光源: 超高輝度0.5WLED×1個
本体寸法: 71W×38D×63H(mm)
質量: 約52g(ブラケット含む)

- 中心照約10lx
- 6V-0.8W花鼓电机(双端子)専用
- 带常時点灯功能
- 附反光片 (RR-03)
- <規格>
颜色: 黑色(B)
使用光源: 超高亮度0.5WLED×1个
本体尺寸: 71W×38D×63H(mm)
重量: 约52g(含灯架)

0.8W

YRS331



スポーティなオートライト
运动款自动灯



- 中心照度約20lx
- 6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用
- 自動点灯、自動消灯機能付き
- ハンドル上、ハンドル下、カゴ下、センター取付
- <仕様>
色調: 黒色(B)
使用光源: 超高輝度1WLED×1個
本体寸法: 35.5W×64D×35.5H(mm)
質量: 約55g(ブラケット含む)

- 中心照度約20lx
- 6V-0.8W花鼓电机(双端子)専用
- 带自动点灯、自动关灯功能
- 车把上、车把下、网篮下、前刹中心孔安装
- <規格>
颜色: 黑色(B)
使用光源: 超高亮度1WLED×1个
本体尺寸: 35.5W×64D×35.5H(mm)
重量: 约 55g(含灯架)

0.8W

YRS331



スポーティなオートライト
运动款自动灯



- 中心照度約20lx
- 6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用
- 自動点灯、自動消灯機能付き
- ハンドル上、ハンドル下、カゴ下、センター取付
- <仕様>
色調: 黒色(B)
使用光源: 超高輝度1WLED×1個
本体寸法: 35.5W×64D×35.5H(mm)
質量: 約55g(ブラケット含む)

- 中心照度約20lx
- 6V-0.8W花鼓电机(双端子)専用
- 带自动点灯、自动关灯功能
- 车把上、车把下、网篮下、前刹中心孔安装
- <規格>
颜色: 黑色(B)
使用光源: 超高亮度1WLED×1个
本体尺寸: 35.5W×64D×35.5H(mm)
重量: 约 55g(含灯架)

0.8W

YRS319DC



中型砲弾型ライト (リフ付)
中型砲弾型灯头 (带反光片)



- 中心照度約20lx
- リフレクター付き (RR-04)
- <仕様>
色調: 真空蒸着(S2)、黒メッキ (B2)
使用光源: 超高輝度1WLED×1個
入力電圧: DC6V-48V
本体寸法: 64W×81D×69H(mm)
質量: 約85g(ブラケット含む)

- 中心照度約20lx
- 附反光片 (RR-04)
- <規格>
颜色: 真空镀膜(S2)、黑色镀膜(B2)
使用光源: 超高亮度1WLED×1个
输入电压范围: DC6V-48V
本体尺寸: 64W×81D×69H(mm)
重量: 约85g(含灯架)

電動

YRS316AD



スポーティなデュアルライト
运动款双灯头



- 中心照度約取付15lx
- 6V-2.4Wハブダイナモ(2端子)専用
- 常時点灯機能付
- ハンドル上、ハンドル下取付
- <仕様>
色調: 黒色(B)
使用光源: 超高輝度1WLED×2個
本体寸法: 35.5W×57D×35.5H(mm)
質量: 約46g(ブラケット含む)×2個

- 中心照度約15lx
- 6V-2.4W花鼓电机(双端子)専用
- 带常時点灯功能
- 车把上、车把下安装
- <規格>
颜色: 黑色(B)
使用光源: 超高亮度1WLED×2个
本体尺寸: 35.5W×57D×35.5H(mm)
重量: 约46g(含灯架)×2个

2.4W

YRS317DC



小型砲弾型 (リフ付)
小型砲弾型 (带反光片)



- 中心照度約15lx
- リフレクター付き (RR-06)
- <仕様>
色調: クロムメッキ(C)、黒メッキ(B2)、真空蒸着 (S2)
使用光源: 超高輝度1WLED×1個
入力電圧: DC6V-48V
本体寸法: 50W×60.5D×53H(mm)
質量: 約94g(ブラケット含む)

- 中心照度約15lx
- 附反光片 (RR-06)
- <規格>
颜色: 镀铬(C)、黑色镀膜(B2)、真空镀膜(S2)
使用光源: 超高亮度1WLED×1个
输入电压范围: DC6V-48V
本体尺寸: 50W×60.5D×53H(mm)
重量: 约94g(含灯架)

電動

YRS316DC



スポーティなコンパクト形状
运动款紧凑形状



- 中心照度約12lx
- ハンドル上、ハンドル下、カゴ下、センター取付
- <仕様>
色調: 黒色(B)
使用光源: 超高輝度1WLED×1個
入力電圧: DC6V-48V
本体寸法: 35.5W×57D×35.5H(mm)
質量: 約46g(ブラケット含む)

- 中心照度約12lx
- 车把上、车把下、网篮下、前刹中心孔安装
- <規格>
颜色: 黑色(B)
使用光源: 超高亮度1WLED×1个
输入电压范围: DC6V-48V
本体尺寸: 35.5W×57D×35.5H(mm)
重量: 约46g(含灯架)

電動

普通ダイナモ・ライト 普通电机 灯头

NH-D20



・右側起倒仕様

<仕様>
色調：真空蒸着(S2)、グレー(H)、黒(K)
定格値：6V-0.8W
本体寸法：38W×71D×92H
質量：約190g(本体)

NH-D20R
※ワイヤー式リモコンレバーと組合せての使用も可能

・右側折倒仕様

<規格>
颜色：真空镀膜(S)、普通灰(H)、普通黒(K)
额定値：6V-0.8W
本体尺寸：38W×71D×92H
重量：約190g(本体)

NH-D20R
※可与线控式操作杆配套使用

0.8W

NH-D12



・右側起倒仕様（軽負荷）

<仕様>
色調：真空蒸着(S)、グレー(H)、黒(K)
定格値：6V-2.4W
本体寸法：42W×71D×91H (mm)
質量：約200g(本体)

NH-D12R
※ワイヤー式リモコンレバーと組合せての使用も可能

・右側折倒仕様（軽負荷）

<規格>
颜色：真空镀膜(S)、普通灰(H)、普通黒(K)
额定値：6V-2.4W
本体尺寸：42W×71D×91H (mm)
重量：約200g(本体)

NH-D12R
※可与线控式操作杆配套使用

2.4W

NH-D11R



・右側平行仕様（軽負荷）

<仕様>
色調：真空蒸着(S)
定格値：6V-2.4W
本体寸法：42W×71D×91H(mm)
質量：約180g(本体)

NH-D11R
※ワイヤー式リモコンレバーと組合せての使用も可能


・右側平行仕様（軽負荷）

<規格>
颜色：真空镀膜(S)
额定値：6V-2.4W
本体尺寸：42W×71D×91H(mm)
重量：約180g(本体)

NH-D11R
※可与线控式操作杆配套使用

2.4W

ワイヤー式リモコンレバー NH-RW960

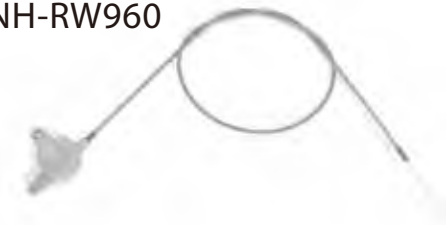

线控式操作杆

・ブロックダイナモと組合せることで、操作が簡単

<仕様>
色調：グレー(H)、黒(K)
アウターワイヤー長さ：960mm
インナーワイヤー長さ：1100mm
質量：約45g(本体)

・搭配折倒式、平行式摩电灯，可灵活操作

<規格>
颜色：灰色(H)、黑色(K)
外管长度：960mm
内线长度：1100mm
重量：約45g(本体)

ロッド式リモコンレバー



拨杆式操作杆


・ブロックダイナモと組合せることで、操作が簡単

<仕様>
色調：グレー(H)、黒(K)
シャフト長さ：360mm、400mm
質量：約50g(本体)

・搭配折倒式摩电灯，可灵活操作

<規格>
颜色：灰色(H)、黑色(K)
钢丝长度：360mm、400mm
重量：約50g(本体)

ロッド式リモコンレバー

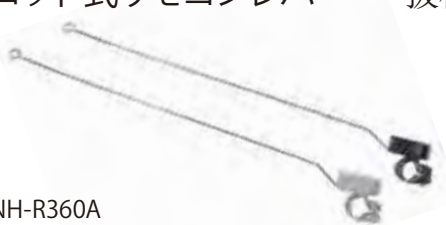

拨杆式操作杆

・ブロックダイナモと組合せることで、操作が簡単

<仕様>
色調：グレー(H)、黒(K)
シャフト長さ：360mm
質量：約40g(本体)

・搭配折倒式摩电灯，可灵活操作

<規格>
颜色：灰色(H)、黑色(K)
钢丝长度：360mm
重量：約40g(本体)

NH-R360A

YRS012A



・中心照度約20lx
・4.4V-1.2W/6V-0.8W普通ダイナモと組合せ

<仕様>
色調：黒(B)、真空蒸着(S2)
使用光源：超高輝度0.5WLED×1個
本体寸法：45W×53D×44H(mm)
重量：約94g(ブラケット含む)

・中心照度約20lx
・与4.4V-1.2W/6V-0.8W配套使用

<規格>
颜色：黑色(B)、真空镀膜(S2)
使用光源：超高亮度0.5WLED×1个
本体尺寸：45W×53D×44H(mm)
重量：約94g(含灯架)

4.4V-1.2W

6V-0.8W

NH-SIC



・中心照度約40lx
・4.4V-1.2W/6V-0.8W普通ダイナモと組合せ

<仕様>
色調：真空蒸着(S)、黒メッキ(SK)
使用光源：超高輝度白色0.5WLED×1個
本体寸法：83W×104D×92H(mm)
質量：約100g(ブラケット含む)

・中心照度約40lx
・与4.4V-1.2W/6V-0.8W普通电机配套使用

<規格>
颜色：真空镀膜(S)、黑色镀膜(SK)
使用光源：超高亮度白色0.5WLED×1个
本体尺寸：83W×104D×92H(mm)
重量：約100g(含灯架)

4.4V-1.2W

6V-0.8W

YRS019A



・中心照度約18lx
・リフレクター付き(RR-04)
・6V-0.8W普通ダイナモと組合せ

<仕様>
色調：真空蒸着(S2)、黒メッキ(B2)
使用光源：超高輝度1WLED×1個
本体寸法：64W×81D×69H(mm)
質量：約85g(ブラケット含む)

・中心照度約18lx
・附反光片(RR-04)
・与6V-0.8Wの普通电机配套使用

<規格>
颜色：真空镀膜(S2)、黑色镀膜(B2)
使用光源：超高亮度1WLED×1个
本体尺寸：64W×81D×69H(mm)
重量：約85g(含灯架)

6V-0.8W

YRS017A



・中心照度約15lx
・リフレクター付き(RR-06)
・6V-0.8W普通ダイナモと組合せ

<仕様>
色調：クロムメッキ(C)、黒メッキ(B2)、シルバー塗装(S)
真空蒸着(S2)
使用光源：超高輝度1WLED×1個
本体寸法：50W×60.5D×53H(mm)
質量：約94g(ブラケット含む)

・中心照度約15lx
・附反光片(RR-06)
・与6V-0.8Wの普通电机配套使用

<規格>
颜色：镀铬(C)、黑色镀膜(B2)、银色喷涂(S)、真空镀膜(S2)
使用光源：超高亮度1WLED×1个
本体尺寸：50W×60.5D×53H(mm)
重量：約94g(含灯架)

6V-0.8W

YRS018A



・中心照度約15lx
・リフレクター付(RR-06)
・6V-0.8W普通ダイナモと組合せ

<仕様>
色調：クロムメッキ(C)、黒メッキ(B2)、シルバー塗装(S)
使用光源：超高輝度1WLED×1個
本体寸法：50W×60.5D×53H(mm)
質量：約94g(ブラケット含む)

・中心照度約15lx
・附反光片(RR-06)
・与6V-0.8Wの普通电机配套使用

<規格>
颜色：镀铬(C)、黑色镀膜(B2)、银色喷涂(S)
使用光源：超高亮度1WLED×1个
本体尺寸：50W×60.5D×53H(mm)
重量：約94g(含灯架)

6V-0.8W

ブロックダイナモ 摩电灯

YRV001



コンパクトヘッド
軽負荷ダイナモ使用

紧凑型前灯
使用轻负荷电机

・中心照度約22lx
・右側起倒仕様（軽負荷）
・低速走行時点灯（速度約3km/h）
※ロッド式リモコンレバーと
組合せての使用も可能

<仕様>
色調：黒(B)、グレー(N)
定格値：6V-1.5W
使用光源：超高輝度0.5W白色LED×1個
本体寸法：44W×128D×105H(mm)
質量：240g(本体)

・中心照度 約22lx
・采用右侧轻负荷折倒式电机
・低速行驶时点灯（速度约3km/h）
※可与钢丝式操作杆配套使用

<規格>
颜色：黑色(B)、灰色(N)
额定功率：6V-1.5W
使用光源：超高亮度0.5W白色LED×1个
本体尺寸：44W×128D×105H (mm)
重量：240g(本体)

起倒式・軽負荷

低速走行時点灯
(速度約3km/h)

YRV002



リフ付
軽負荷ダイナモ使用
帯反光片
使用轻负荷电机

- ・中心照度約22lx
 - ・右側起倒仕様（軽負荷）
 - ・リフレクター付き（RR-04）
 - ※ロッド式リモコンレバーと組合せての使用も可能
- <仕様>
色調：グレー(N)、黒(B)
定格値：4.4V-1.2W
使用光源：超高輝度0.5WLED×1個
本体寸法：58W×128D×105H(mm)
質量：約240g(本体)

- ・中心照度約22lx
 - ・採用右側轻負荷折倒式电机
 - ・附反光片(RR-04)
 - ※可与钢丝式操作杆配套使用
- <規格>
颜色：灰色(N)、黑色(B)
额定功率：4.4V-1.2W
使用光源：超高亮度0.5WLED×1个
本体尺寸：58W×128D×105H(mm)
重量：约240g(本体)

起倒式・軽負荷

低速走行時点灯
(速度約3km/h)

YRV003



高級感のある質感
軽負荷ダイナモ使用
質感高級
使用轻负荷电机

- ・中心照度約27lx
 - ・右側起倒仕様（軽負荷）
 - ・リフレクター付き（RR-04）
 - ※ロッド式リモコンレバーと組合せての使用も可能
- <仕様>
色調：黒塗装(B1)、シルバー塗装(S)、パールホワイト塗装(F)
定格値：4.4V-1.2W
使用光源：超高輝度0.5WLED×1個
本体寸法：60W×128D×120H(mm)
質量：約260g(本体)

- ・中心照度約27lx
 - ・採用右側轻負荷折倒式电机
 - ・附反光片(RR-04)
 - ※可与钢丝式操作杆配套使用
- <規格>
颜色：黑色喷涂(B1)、银色喷涂(S)、珍珠白喷涂(F)
额定功率：4.4V-1.2W
使用光源：超高亮度0.5WLED×1个
本体尺寸：60W×128D×120H(mm)
重量：约260g(本体)

起倒式・軽負荷

低速走行時点灯
(速度約3km/h)

YRV008



ヘッド部に
透明カラーリング
軽負荷ダイナモ使用
灯头内置透明环
使用轻负荷电机

- ・中心照度約22lx
 - ・右側起倒仕様（軽負荷）
 - ※ロッド式リモコンレバーと組合せての使用も可能
- <仕様>
色調：シルバー(S)、黒メッキ(B2)、チタン塗装(Ti)
透明リング内蔵：透明ブルー(L)、透明オレンジ(D)、透明スモーク(T)
定格値：4.4V-1.2W
使用光源：超高輝度0.5WLED×1個
本体寸法：50W×130D×110H(mm)
質量：約240g(本体)

- ・中心照度約22lx
 - ・採用右側轻負荷折倒式电机
 - ※可与钢丝式操作杆配套使用
- <規格>
颜色：银色(S)、黑色镀膜(B2)、镀钛(Ti)
内置透明环：透明蓝(L)、透明橙(D)、透明灰(T)
额定功率：4.4V-1.2W
使用光源：超高亮度0.5WLED×1个
本体尺寸：50W×130D×110H(mm)
重量：约240g(本体)

起倒式・軽負荷

低速走行時点灯
(速度約3km/h)

YRV009



真空蒸着
軽負荷ダイナモ使用
心形7色灯飾
使用轻负荷电机

- ・中心照度約22lx
 - ・右側起倒仕様（軽負荷）
 - ※ロッド式リモコンレバーと組合せての使用も可能
- <仕様>
色調：真空蒸着(S2)
定格値：4.4V-1.2W
使用光源：超高輝度0.5WLED×1個
本体寸法：60W×130D×115H(mm)
質量：約240g(本体)

- ・中心照度約22lx
 - ・採用右側轻負荷折倒式电机
 - ※可与钢丝式操作杆配套使用
- <規格>
颜色：真空镀膜(S2)
额定功率：4.4V-1.2W
使用光源：超高亮度0.5WLED×1个
本体尺寸：60W×130D×115H(mm)
重量：约240g(本体)

起倒式・軽負荷

低速走行時点灯
(速度約3km/h)

YRV015



ハート形7色
イルミネーション
軽負荷ダイナモ使用
心形7色灯飾
使用轻负荷电机

- ・中心照度約18lx
 - ・右側起倒仕様(軽負荷)
 - ・7色に変化するLEDイルミネーション付、残光機能付
 - ※ロッド式リモコンレバーと組合せての使用も可能
- <仕様>
色調：黒色(B)、グレー(N)、白(F)、真空蒸着(S2)、真空镀膜(S)、内置透明环：透明ブルー(L)、透明オレンジ(D)、透明スモーク(T)
定格値：4.4V-1.2W
使用光源：超高輝度0.5WLED×1個
本体寸法：42W×130D×110H(mm)
質量：約244g(本体)

- ・中心照度約18lx
 - ・採用右側轻負荷折倒式电机
 - ・带7色变化LED灯饰 并附带残光功能
 - ※可与钢丝式操作杆配套使用
- <規格>
颜色：黑色(B)、灰色(N)、白色(F)
真空镀膜(S)、内置透明环：透明蓝(L)、透明橙(D)、透明灰(T)
额定功率：4.4V-1.2W
使用光源：超高亮度0.5WLED×1个
本体尺寸：42W×130D×110H(mm)
重量：约244g(本体)

起倒式・軽負荷

低速走行時点灯
(速度約3km/h)

YRV017



特殊カラーあり
軽負荷ダイナモ使用
有特殊颜色
使用轻负荷电机

- ・中心照度約22lx
 - ・右側起倒仕様(軽負荷)
 - ・リフレクター付き（RR-04）
 - ※ロッド式リモコンレバーと組合せての使用も可能
- <仕様>
色調：黒色(B)、グレー(N)、茶色(T)、真空蒸着(S2)
定格値：4.4V-1.2W
使用光源：超高輝度0.5WLED×1個
本体寸法：50W×130D×110H(mm)
質量：約255g(本体)

- ・中心照度約22lx
 - ・採用右側轻負荷折倒式电机
 - ・附反光片(RR-04)
 - ※可与钢丝式操作杆配套使用
- <規格>
颜色：黑色(B)、灰色(N)、茶色(T)、镀膜(S1)
额定功率：4.4V-1.2W
使用光源：超高亮度0.5WLED×1个
本体尺寸：50W×130D×110H(mm)
重量：约255g(本体)

起倒式・軽負荷

低速走行時点灯
(速度約3km/h)

YRV020



真空蒸着(リフ付)
真空镀膜(带反光片)

- ・中心照度約15lx
 - ・右側起倒仕様
 - ・リフレクター付き（RR-04）
 - ※ロッド式リモコンレバーと組合せての使用も可能
- <仕様>
色調：真空蒸着(S2)、黒色(B)、グレー(N)
定格値：6V-0.8W
使用光源：超高輝度0.5WLED×1個
本体寸法：50W×130D×110H(mm)
質量：約255g(本体)

- ・中心照度約15lx
 - ・右側折倒仕様
 - ・附反光片(RR-04)
 - ※可与钢丝式操作杆配套使用
- <規格>
颜色：真空镀膜(S2)、黑色(B)、灰色(N)
额定功率：6V-0.8W
使用光源：超高亮度0.5WLED×1个
本体尺寸：50W×130D×110H(mm)
重量：约255g(本体)

起倒式

低速走行時点灯
(速度約3km/h)

YRV021



起倒式コンパクト
(リフ付)
折倒式形状紧凑
(带反光片)

- ・中心照度約11lx
 - ・右側起倒仕様
 - ・リフレクター付き（RR-03）
 - ※ロッド式リモコンレバーと組合せての使用も可能
- <仕様>
色調：黒色(B)、グレー(N)
定格値：6V-0.8W
使用光源：超高輝度0.5WLED×1個
本体寸法：50W×130D×110H(mm)
質量：約255g(本体)

- ・中心照度約11lx
 - ・右側折倒仕様
 - ・附反光片(RR-03)
 - ※可与钢丝式操作杆配套使用
- <規格>
颜色：黑色(B)、灰色(N)
额定功率：6V-0.8W
使用光源：超高亮度0.5WLED×1个
本体尺寸：50W×130D×110H(mm)
重量：约255g(本体)

起倒式

低速走行時点灯
(速度約3km/h)

YRV005



平行式
コンパクトヘッド
平行式紧凑型前灯

- ・中心光度約11lx
- ・右側平行仕様
- ※ワイヤー式リモコンレバーと組合せての使用も可能（YRV005R）

- ・中心光度約11lx
- ・右側平行仕様
- ※YRV005R可与线控式操作杆配套使用

平行式

ワイヤー式

YRV006



平行式(リフ付)
平行式(带反光片)

- ・中心照度約16lx
- ・右側平行仕様
- ・リフレクター付き（RR-04）
- ※ワイヤー式リモコンレバーと組合せての使用も可能(YRV006R)

- ・中心照度約16lx
- ・右側平行仕様
- ・附反光片(RR-04)
- ※YRV006R可与线控式操作杆配套使用

平行式

ワイヤー式

低速走行時点灯
(速度約3km/h)

YRV007



ゴムローラー搭載
軽負荷ダイナモ使用
搭載橡胶滚轮
使用轻负荷电机

- ・中心照度約22lx
- ・右側平行仕様(軽負荷)
- ・リフレクター付き（RR-04）
- ・ゴムローラ付
- ※ワイヤー式リモコンレバーと組合せての使用も可能(YRV007R)

- ・中心照度約22lx
- ・採用右側轻負荷平行式电机
- ・附反光片(RR-04)
- ・橡胶滚轮
- ※YRV007R可与线控式操作杆配套使用

平行式・軽負荷

YRV011



ハート形7色
イルミネーション(リフ付)
心形7色灯飾(带反光片)

- ・中心照度約18lx
- ・右側平行仕様
- ・リフレクター付き（RR-04）
- ・7色に変化するLEDイルミネーション機能付、残光付
- ※ワイヤー式リモコンレバーと組合せての使用も可能(YRV011R)

- ・中心照度約18lx
- ・右側平行仕様
- ・附反光片(RR-04)
- ・带7色变化LED灯饰 并附带残光功能
- ※YRV011R可与线控式操作杆配套使用

平行式

ワイヤー式

低速走行時点灯
(速度約3km/h)



バッテリーライト 電池灯

YRB002



電池残量計と明るさ切替機能付乾電池式ライト
带电池残量显示及亮度切换功能的干电池灯头



Highモード：約2.5時間点灯、中心照度約12lx
Lowモード：約5時間点灯、中心照度約8lx
点滅モード：約35時間点滅
スイッチ操作：Low→High→点滅→OFF
(電池残量インジケータ付)

<仕様>
色调：黒(B)
使用光源：超光輝度1WLED×1個
本体寸法：89W×40D×28H(mm)
質量：約61g(電池含まない)

乾電池式

高亮度モード：点灯約2.5小时、中心照度約12lx
低亮度モード：点灯約5小时、中心照度約8lx
点灭模式：点灭約35小时
按钮开关：Low→High→点灭→OFF
(带电池残量显示)


<规格>
色调：黒(B)
使用光源：超光亮度1WLED×1个
本体尺寸：89W×40D×28H(mm)
重量：約61g(不含电池)

ブラケット 托架

B-CE

鉄製三価クロムメッキ
使用機種：YRS319/NH-SIC/YRS019A/YRS019


铁制三价铬镀锌
用于：YRS319/NH-SIC/YRS019A/YRS019



B-CF

鉄製三価クロムメッキ
使用機種：YRS319/NH-SIC/YRS019A/YRS019


铁制三价铬镀锌
用于：YRS319/NH-SIC/YRS019A/YRS019



B-CM

鉄製三価クロムメッキ
使用機種：YRS317/YRS017/YRS017A


铁制三价铬镀锌
用于：YRS317/YRS017/YRS017A

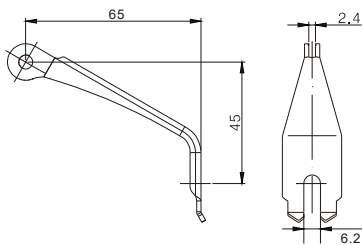

B-CS

鉄製三価クロムメッキ
使用機種：YRS316A/YRS318/YRS331/YRS018/YRS018A


铁制三价铬镀锌
用于：YRS316A/YRS318/YRS331/YRS018/YRS018A

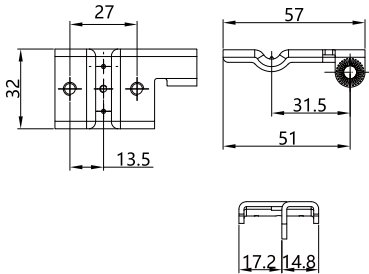

B-CR

鉄製三価クロムメッキ
使用機種：YRS318/YRS018/YRS018A/YRS316A/YRS331

铁制三价铬镀锌
用于：YRS318/YRS018/YRS018A/YRS316A/YRS331

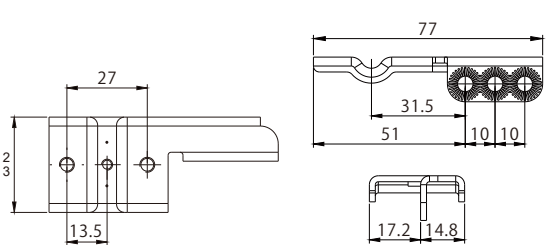

YRB003



電池残量計と明るさ切替機能付乾電池式ライト
带电池残量显示及亮度切换功能的干电池灯头



Highモード：約6時間点灯、中心照度約15lx
Lowモード：約16時間点灯、中心照度約8lx
点滅モード：約75時間点滅
スイッチ操作：Low→High→点滅→OFF
(電池残量インジケータ付)

<仕様>
色调：黒色(B)、シルバー塗装(S)、白(F)
使用光源：超高輝度1WLED×1個
本体寸法：98W×47D×36H(mm)
質量：約69g(電池含まない)

乾電池式

高亮度モード：点灯約6小时、中心照度約15lx
低亮度モード：点灯約16小时、中心照度約8lx
点灭模式：点灭約75小时
按钮开关：Low→High→点灭→OFF
(带电池残量显示)

<规格>
颜色：黑色(B)、银色喷涂(S)、白(F)
使用光源：超高亮度1WLED×1个
本体尺寸：98W×47D×36H(mm)
重量：約69g(不含电池)

リアライト 尾灯

YRR003



夜間自動点滅・消灯
ソーラーテールライト
夜间自动点灭 灭灯太阳能尾灯



センサー内蔵で自動点滅 消灯
約8時間連続使用可能、
停車後約1分間点滅継続
後ドロケ取付式
ソーラー充電タイプ

<仕様>
色调：黒色(B)
使用光源：Φ5赤色LED×1個
電源：ニッケル水素ボタン電池
本体寸法：47W×66D×55H(mm)
質量：約54g(ナット含む)

内置光感，可自动点灭、灭灯
可连续使用约8小时，
停车后继续点灭约1分钟
自行车后泥板安装
太阳能充电尾灯


<规格>
颜色：黑色(B)
使用光源：Φ5红色LED×1个
电源：镍氢扣扣电池
本体尺寸：47W×66D×55H(mm)
重量：約54g(含螺母)

ソーラー

B-CW

鉄製三価クロムメッキ
使用機種：NH-SIC/YRS317/YRS017/
YRS317A/YRS019A/YRS319


铁制三价铬镀锌
用于：NH-SIC/YRS317/YRS017/
YRS317A/YRS019A/YRS319

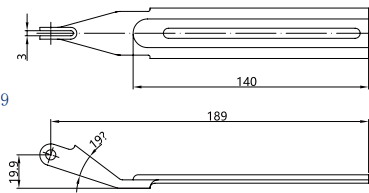

B-CL

鉄製三価クロムメッキ
使用機種：NH-SIC/YRS019A/
YRS319/YRS019


铁制三价铬镀锌
用于：NH-SIC/YRS019A/
YRS319/YRS019

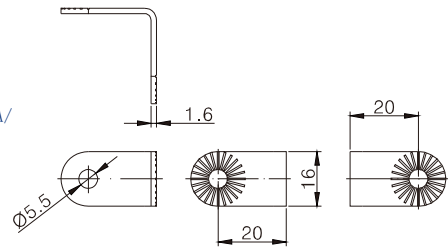

B-CT

鉄製三価クロムメッキ
使用機種：YRS319/YRS019A/NH-SIC


铁制三价铬镀锌
用于：YRS319/YRS019A/NH-SIC

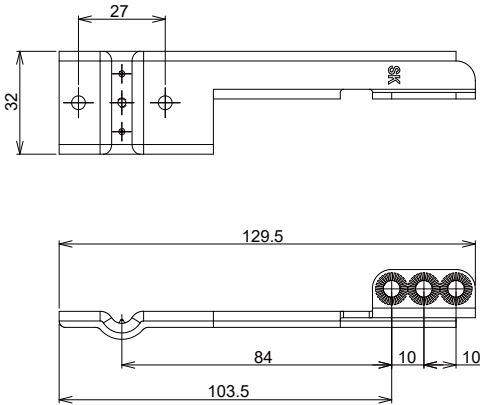

B-CY

樹脂/黒、白
使用機種：YRS316A/YRS331/YRS323A


树脂/黒、白
用于：YRS316A/YRS331/YRS323A

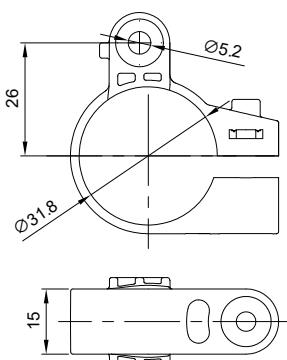

B-CX

樹脂/黒、白
使用機種：YRS316A/YRS331/YRS323A

树脂/黒、白
用于：YRS316A/YRS331/YRS323A

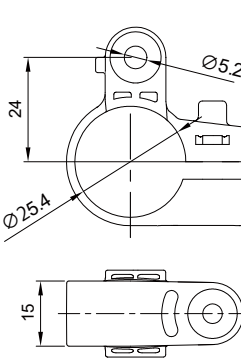

車輪POP 车轮POP

常時点灯ライト
常亮灯

オートライト
自动灯

足も灯
足下点灯

七色ハート
七色心形

YRS331オートライト
运动车用自动灯

33lxPOP
※近日40lxPOPに
切り替え予定
※预定近日更换为
40lx的POP

上面カット

テールライト
+ オートライト
尾灯 + 自动点

フォーク取り付けがメインの製品

		YRS333	YRS220	YRS200	YRS310	YRS311	YRS320A	YRS321	YRS321A	YRS322
										
【注目機能】 【引人注目的功能 等】										
明るさ 亮度		40lx	24lx	15lx	10lx	15lx	10lx	15lx	15lx	15lx
リフレクター付き 帯反光片	JIS規格対応 JIS規格反光片	○	○	○	○	○	○	○	○	○
足も灯機能付き 足下点灯 功能	足元を照らし高い被視認性 足下也照亮，视觉识别性高				○		○			
上面カット配光 上方CUT配光	対向車（者）にやさしい配光 对面向驶车辆（人）受光温和				○		○			
残光機能 残光功能	停車時も安心・安全 停车时也放心・安全					○ (七色ハート)		○ (緑or青)	○ (緑or青)	
LEDイルミネーション LED灯饰	楽しく・明るく・安全に 愉快地 明亮地 安全地					○ (七色ハート)		○ (緑or青)	○ (緑or青)	○ (緑or青)
低速走行時点灯 低速骑行时点灯	低速時から明るい 低速明亮	○	○	○						
漏光機能 漏光功能	周囲からの被視認性UP 从周围看视觉识别性提高	○	○		○	○	360度発光	○	○	○
備考 备注		従来品 (YRS300)の 約2倍の明るさ	従来品から 明るさUP	コンパクトな 明るいライト	足も灯	女の子向け	全方位漏光	5LED イルミネーション	5LED イルミネーション	5LED イルミネーション
【対応ハブダイナモ】 【对应花鼓电机】										
省電力ハブダイナモ (6V-0.8W) 小功率花鼓电机		○	○	○	○	○	○	○	○	○
ハブダイナモ (6V-2.4W) 花鼓电机										
【点灯方式】 【点灯方式】										
自動点灯 自动点灯	暗くなると自動点灯 周围环境变暗，自动点灯	○	○	○	○	○		○		○
常時点灯 常时点灯	走るといつでも点灯 骑行时随时点灯	(333A) ○		(200A) ○			○		○	
【販促関連】 【促销相关】 適応条件は別途ご相談ください。 适应条件请另行商量。										
POP	汎用POP、専用POP 常规POP 专用POP	車輪POP (専用)	車輪POP (汎用)	車輪POP (汎用)	車輪POP (専用)	車輪POP (専用)	車輪POP (汎用)	車輪POP (専用)	車輪POP (専用)	車輪POP (専用)
訴求動画 促销视频						○		○	○	○
【取付位置】 【安装位置】										
フォーク取り付け 前叉安装		○	○	○	○	○	○	○	○	○
かご下取付 网篮下安装										
センターステー取り付け 前刹中心孔安装										
ハンドル取付 车把安装										
【ハブダイナモ以外への展開】 【花鼓电机之外的拓展】 仕様は別途ご相談ください。 仕様请另行商量。										
電動アシスト用仕様 电助力用仕様			YRS305DC		YRS310DC					

かご下取付がメインの製品

YRS326	YRS327A	YRS328A	YRS330	YRS001	YRS252	YRS251	YRS318	YRS002	YRS002D	YRS018	YRS027E	YRS027
												
10lx	12lx	10lx	15lx	28lx	40lx	15lx	10lx	36lx	20lx	15lx	35lx	35lx
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○		○							○	○
○		○					○			○	○	○
				○ (足も灯)							○ (白) (サイドLED)	
					○	○						
		ライン状に発光	○									
存在感のある 自転車にピッタリ	戦略モデル	綺麗に漏光	欧州風 縦長ライト	元祖足も灯	従来品から 明るさUP	コンパクトな 明るいライト	ミニ砲弾	高光度	省電力対応	318光度UP	薄型かご下	薄型かご下
○	○	○	○		○	○	○		○			
				○				○		○	○	○
○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○										
車輪POP (汎用)	車輪POP (汎用)	車輪POP (汎用)	車輪POP (汎用)	車輪POP (汎用)	車輪POP (専用)	車輪POP (汎用)	車輪POP (汎用)	車輪POP (汎用)	車輪POP (汎用)	車輪POP (汎用)	車輪POP (汎用)	車輪POP (汎用)
○	○	○	○	○								
											○	○
YRS309DC		YRS318DC	YRS002DC		YRS318DC	YRS027DC	YRS027DC					

		YRS317	YRS319
			
【注目機能】 【引人注目的功能 等】			
明るさ 亮度		10lx	10lx
リフレクター付き 帯反光片	JIS規格対応 JIS規格反光片	○	○
足も灯機能付き 足下点灯 功能	足元を照らし高い被視認性 足下也照亮, 视觉识别性高		
上面カット配光 上方CUT配光	対向車（者）にやさしい配光 対面行驶车辆（人）受光温和	○	○
残光機能 残光功能	停車時も安心・安全 停车时也放心・安全		
LEDイルミネーション LED灯饰	楽しく・明るく・安全に 愉快地 明亮地 安全地		
低速走行時点灯 低速骑行时点灯	低速時から明るい 低速明亮		
漏光機能 漏光功能	周囲からの被視認性UP 从周围看视觉识别性提高		
備考 备注		ミニ砲弾	リフ付 中型砲弾
【対応ハブダイナモ】 【对应花鼓电机】			
省電力ハブダイナモ (6V-0.8W) 小功率花鼓电机		○	○
ハブダイナモ (6V-2.4W) 花鼓电机			
【点灯方式】 【点灯方式】			
自動点灯 自动点灯	暗くなると自動点灯 周围环境变暗, 自动点灯	○	○
常時点灯 常时点灯	走るといつでも点灯 骑行时随时点灯		
【販促関連】 【促销相关】			
POP	汎用POP、専用POP 常规POP 专用POP	車輪POP (汎用)	車輪POP (汎用)
訴求動画 促销视频			
【取付位置】 【安装位置】			
フォーク取り付け 前叉安装		○	○
かご下取付 网篮下安装			
センターステー取り付け 前刹中心孔安装		○	○
ハンドル取付 车把安装			
【ハブダイナモ以外への展開】 【花鼓电机之外的拓展】			
電動アシスト用仕様 电助力用仕様		YRS317DC	YRS319DC

YRS316A	YRS316AD	YRS323A	YRS331
			
12lx	15lx	10lx	20lx
		○	
○	○		○
○	○		○
小型スポーツ	ツインライト	リフレクタ付き ハンドルライト	小型 オートライト
○		○	○
	○		
			○
○	○	○	
車輪POP (専用)	車輪POP (汎用)	車輪POP (汎用)	車輪POP (専用)
YRS316DC			

起倒式

		YRV001	YRV002	YRV003	YRV008	YRV009	YRV015	YRV017	YRV020	YRV021	YRV005	YRV006	YRV007	YRV011
														
【注目機能】 【引人注目的功能 等】														
明るさ 亮度		22lx	22lx	27lx	22lx	22lx	18lx	22lx	15lx	11lx	11lx	16lx	22lx	18lx
リフレクター付き 帯反光片	JIS規格対応 JIS規格反光片		○	○				○	○	○		○	○	○
軽負荷ダイナモ使用 使用轻负荷电机		○	○	○	○	○	○	○					○	
低速走行時点灯 低速骑行时点灯	速度約3km/h 速度约3km/h	○	○	○	○	○	○	○						
ゴムローラー付き 帯橡胶滚轮													○	
残光機能 残光功能	停車時も安心・安全 停车时也安心 安全							○ (七色ハート)						○ (七色ハート)
LEDイルミネーション LED灯饰	楽しく・明るく・安全に 愉快地 明亮地 安全地							○ (七色ハート)						○ (七色ハート)
Hapysenブランド hapyson商标		○ (刻印)	○ (刻印)	○ (印刷)	○ (印刷)			○ (印刷)			○ (印刷)	○ (印刷)	○ (印刷)	○ (印刷)
備考 备注														
※ ○でも仕様によってない場合があります。 ※即使以上为○, 但根据实际情况, 有可能无此仕様。														
【対応ダイナモ】 【对应电机】														
軽負荷ダイナモ使用 使用轻负荷电机		○	○	○	○	○	○	○					○	
6V-1.5W		○												
4.4V-1.2W			○	○	○	○	○	○					○	
6V-0.8 W									○	○	○	○		○
【ダイナモ方式】 【电机形式】														
起倒式 折倒式		○	○	○	○	○	○	○	○	○				
平行式 平行式											○	○	○	○

- 当社の反射鏡（リフレックスリフレクター）は、日本工業規格（JIS）に基づき、生産ロット毎に全て厳正な検査を実施していますので、BAA規格対応の自転車に安心してご採用いただけます。
- 我公司的反光片（Reflex reflectors）,根据日本工业规格(JIS D 9452)每批次生产时都通过了严格的检查，BAA规格对应的自行车请放心采用。



RR-01



RR-03

※RR-03-1に変更になる場合があります
※有可能变更为RR-03-01



RR-04



RR-05



RR-06

2021年6月より、日本山田電器工業株式会社はパナソニック傘下の蘇州三洋機電有限公司を買収し、商品ブランドもPanasonicからHapysan（ハピソン）に変わりました。弊社はこれを機にパナソニック株式会社に培われた自転車用ライトのノウハウ、クオリティ、デザインを引き継ぎ、今まで以上に商品開発に力を注ぎ、皆様に喜んでいただける商品を創出し続けていきます。引き続き皆様のご愛顧をお願い申し上げます。

从2021年6月开始，日本山田电器工业株式会社收购松下集团旗下的苏州三洋机电有限公司，商品品牌也将由Panasonic变更为Hapysan。我司将以此为契机，继承松下株式会社的自行车车灯的技术、品质、设计水平，进一步致力于商品开发，不断创造出让大家喜爱的商品。请大家一如既往地支持我们。

- 弊社、類似品の使用は特許、実用新案、意匠権等の知的財産権の侵害となる場合がありますのでご注意ください。
- 製品の色は印刷物なので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- カタログ記載の明るさ（lx）は特に記載のない場合は前方10m（15km/h）の数値となります。
- 特别提醒：如使用模仿我司产品，您可能因此受到侵犯产品知识产权的法律制裁。
- 因产品目录是印刷物品，有可能与实际制品颜色稍有不同。
- 因制品的额定值及设计的改善等变更，有可能无法事先通知。
- 关于产品目录中记载的亮度（lx），无特别记载时，则为前方10m（15km/h）

このカタログの記載内容は、2023年5月現在のものです。

本产品目录记载的是2023年5月现在的信息。